



非常用
災害時の
照明に

ポータブル
ソーラーランプ




ソーラー充電&バッテリー
内蔵型照明スタンド





本機には3つの
作業灯が付いていて
それぞれ個別に使用可能

用途に合わせて
組み合わせ方も自由自在

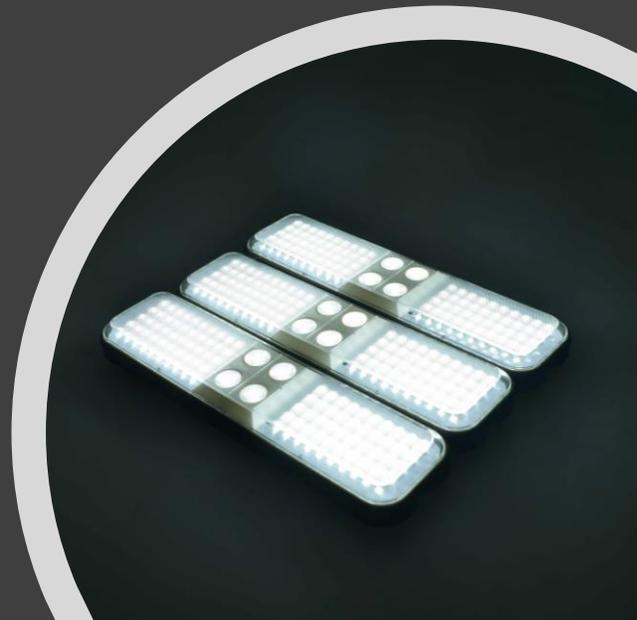



1/4インチネジ対応
なので三脚への
取り付けも可能



フックと固定金具が付属されているので用途に合わせて接続が可能



照度は5段階の
切り替えが可能

ルーメン:最大3450lm
(1つあたり最大1150lm)



収納ケース付き



単体USB差込口



本体USB差込口

ケース寸法

W (幅) : 700mm

D (奥行) : 160mm

H (高さ) : 340mm



バッテリー内蔵なので
屋外での使用が可能

ソーラーパネル搭載
太陽光での充電も可能





三脚の高さは自由に調整が可能(1m~2m)

地面滑り止めのラバー仕様

IP等級:44(生活防水に適応)

照明持続時間:2h~14h

スマホ等 携帯端末が充電できるUSBポートあり
(ライトが満タン時のみ充電可能)

専用ケース付き

各部名称と寸法



名称	寸法 W (幅) × D (奥行) × H (高さ)
ポータブルランプ単体	300 × 80 × 40
ソーラーパネル	300 × 300 × 60
三脚軸	30 × 30 × 670
三脚の脚	30 × 30 × 600
	(単位 : mm)

製品仕様

バッテリー容量	ポータブルランプ単体3.7V 5000mAh ランプ全体 = 15000mAh
電源	ポータブルランプ単体9W
光束（ルーメン）	ポータブルランプ単体1150lm、ランプ全体 = 3450lm
読書灯電力（3つのモード）	1.2W/2.5W/5W
読書灯光束	200lm/380lm/900lm
スポットライト電力	4.5W
スポットライト光束	520lm
DC出力	5V 1A
DC充電時間	7.5時間
ソーラー充電時間	24時間
連続使用時間	2時間～14時間
動作温度範囲	0°C～+45°C
動作温度範囲（%）	95%以下
材質	難燃性 ABS 樹脂
IP規格	IP44
バッテリー寿命	20000時間
CCT（色温度）	65,000
CRI（演色指数）	Ra80